


Návod



Legíny z panelu

Obtížnost: snadná

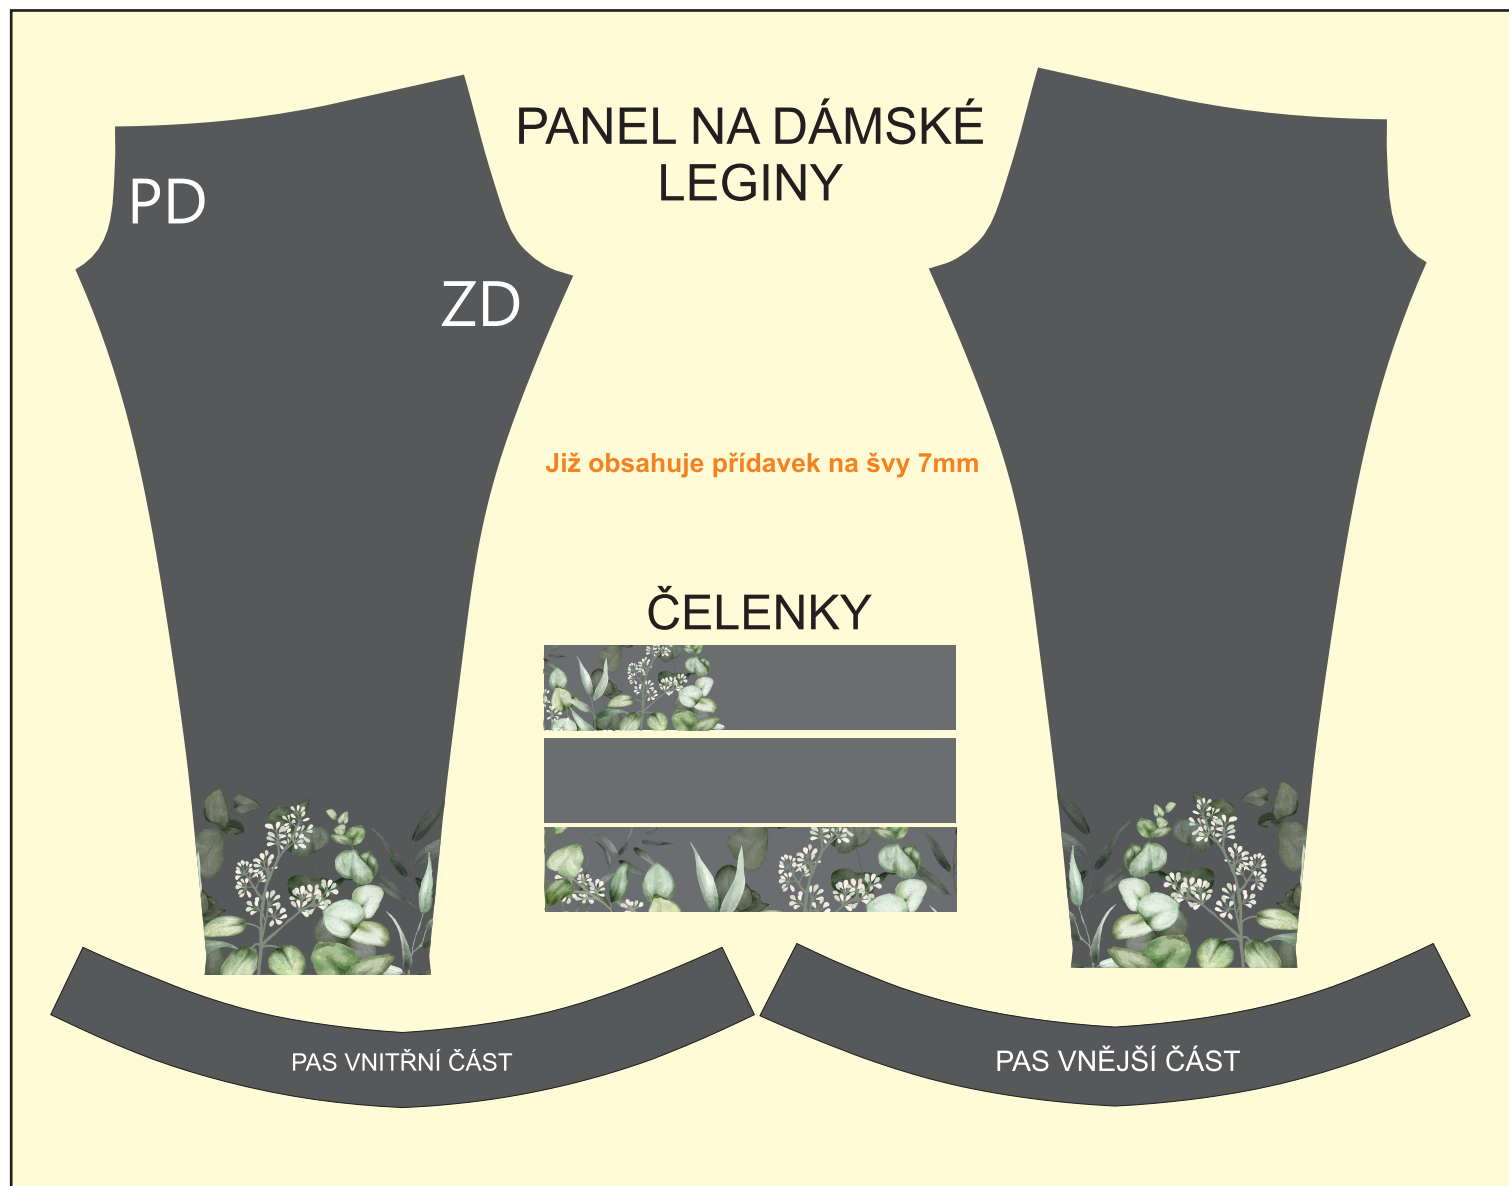

Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít jak na rovnostehu tak na overlocku)
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky
- guma do pasu (pokud jí tam chcete dávat)



Legíny lze ušít na overlocku (OL) i na klasickém šicím stroji.

Při šití na klasickém stroji nebudete mít tak silné švy, jako při šití na OL.



Možností sešití je několik (to platí i u jiných druhů oděvů).

Záleží vždy na střihu, použitém materiálu (vzoru a druhu látky) i šikovnosti a preferencích švadlenek.

1. krok: příprava

Nejprve si vystříhneme nebo vyřízneme všechny díly z panelu.

- 2x nohavice
- 2x pas (u verzí 3XL a výše má pas jenom jeden díl, nemusí se sešívát ze dvou kusů)

2. krok: sešití nohavic



Jako první sešijeme boční švy nohavic.

Střih již obsahuje přídavky na švy 0,7 mm.

Našpendlíme si nebo nakolíčkujeme boční šev nohavice (kdo si netroufá, může si díl i nastehovat) a přešijeme na šicím stroji.


Pokud šijeme na rovnostehu je zapotřebí použít nějaký pružný steh, buďto hustý cik-cak, nebo třírovňový pružný steh. Švy musí mít možnost trochu pružit, aby nepopraskaly.



Zde je vidět, že jedna nohavice je sešitá tříkrokovým pružným stehem na rovnostehu a druhá nohavice je sešitá na OL.

Nohavice jsou také začistěné na délku, jde jenom o estetickou záležitost. Látka se netřepí ani nekrouť.

Nohavice můžeme buď dole začistit, nebo rovnou založit. Záleží na Vás, zda jste si jistý délkou. Pokud ne, nechejte založení nohavic až jako poslední krok.

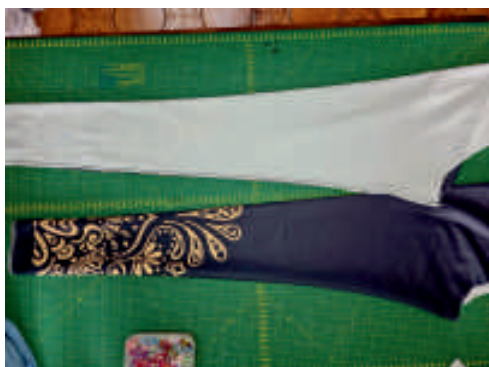

Jednu nohavici otočíme lícem vzhůru a druhou necháme poruby.

Nyní tu co je lícem vzhůru vložíme do té co je poruby, poskládáme si švy na švy a sešijeme.

rozložíme si švy na obě strany, abychom měli kalhoty co nejhladší a nic nás netlačilo



3. krok: sešití pasu



Nejdřív sešijeme oba díly k sobě, pak je sešijeme po boku a nakonec sešijeme spolu s nohavicemi. Větší velikosti legín mají pas jako jeden díl a není třeba je sešívát k sobě.




Sešitý pas.
Stále šijeme tříkrokým pružným stehem.
Odšíváme 0,7 mm.




Sešitý pas si rozložíme, pěkně si rozložíme švy a sešijeme pas tak, aby nám vznikl tunel.

Detail rozložených švů, při sešívání. Jde o to, aby nám šev pak nedělal bouly.



Naposledy si hezky rozložíme švy vpravo a vlevo a pasový límec složíme rubem k sobě.

Pokud si do pasu chcete dát gumu, tak si ji teď vložíte sešitou do pasového límce.

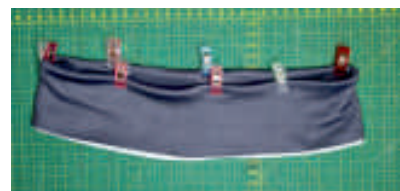

Pas sesadíme s nohavicema.
(Zvenku nasadíme pas na kalhoty, které jsou otočeny lícem vzhůru).
Šev sešitého pasu hezky srovnáme vzadu se sedovým švem u nohavic a prošijeme na stroji.





Nyní máme sešité legíny a pokud jsme to ještě neudělali, tak založení obě nohavice tak, aby byly stejně dlouhé.



Upravíme si délku legín zahnutím. Vyzkoušíme a pokud je vše v pořádku, přejdeme na šicím stroji.

Na založení jsem použila tříkrokový cikcak.

(Je potřeba zase použít nějaký pružný steh, aby švy nepopraskaly).



Fotografie hotových legín.

